

みんなにやさしいパッケージ型自動消火設備

エスピーアウルミニ **T**

〈エスピーアウルミニ ツインタイプ〉

縦列設置
イメージ



並列設置
イメージ



HATSUTA


エスピーアウルミニ ツインタイプ 5つのポイント

- POINT 1** 業界最小設置面積の省スペース設計!
- POINT 2** タテにも、ヨコにも、分割でも!
空間を有効に活用できる多様な設置方法
- POINT 3** 安全性にも配慮した丸みのある前面カバー
- POINT 4** お部屋の雰囲気を邪魔しない優しいボディカラー
- POINT 5** コンパクトでスタイリッシュなデザイン

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 エスピーアウルミニ T


■設置例

・275㎡未満の小規模福祉施設に最適設置

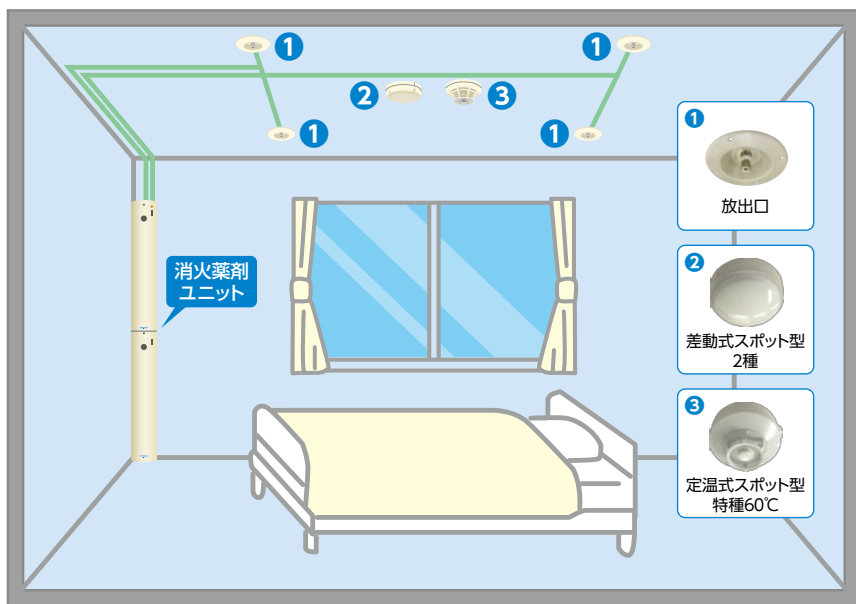


1セットあたり最大で防護面積13㎡を消火壁の仕上材料が準不燃以上

スリムタイプで省スペースを実現!!

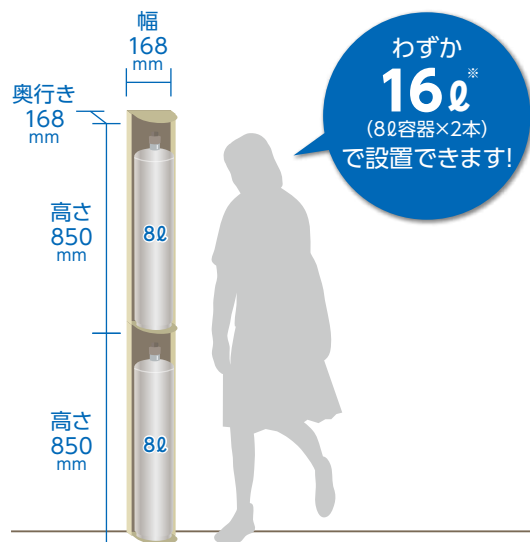

※公称防護面積13㎡
※天井高さ2.8m以下(床面より)

■商品スペック

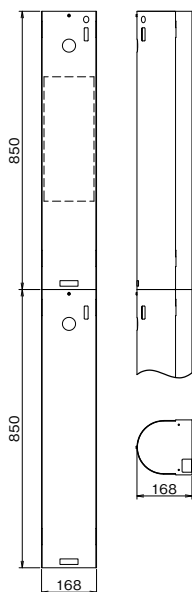

商品名	エスピーアウルミニ ツインタイプ
規格区分	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
型式記号	HPSS2-001S
認定番号	PGA-016号

項目	仕様	
公称防護面積	13㎡	
使用消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水	
消火薬剤量	16ℓ	
消火剤貯蔵容器本数	8ℓ×2本	
制御盤	電源方式	電池駆動式(リチウム一次電池)
	感知器入力回路	2系統・AND起動

▲維持点検上の重要情報

エスピーアウルミニは、万が一の火災時に支障なく作動し、消火威力を十分に発揮出来るよう、維持には十分配慮の上、日常点検や定期点検(法定点検)は必ず行ってください。エスピーアウルミニのシステム全体としての機能上の耐用年数は設置後10年です。定期点検の際に、有効期限を越えるものや、指定交換部品については取替えを行い、点検の結果不良が認められた部品については、取替えを行ってください。指定交換部品・設置後5年を経過するガス発生式起動装置

項目		仕様
本体	サイズ	H1,700×W168×D168mm
	塗装色	アイボリー
	扉開閉方式	扉前面取外し
	配管用穴	天底2箇所/1台
感知器	使用機種	差動式スポット型2種、定温式スポット型特種60℃、他
配管	配管径・長さ・曲げ数	φ10・8m・8箇所
	配管パターン	分岐有
ノズル	種類	フルコンタイプ
	散布半径	1.3m
	数量	4個
その他	最大高さ	2.8m
	防護対象物壁仕様	準不燃以上

▲安全に関するご注意

- ご使用の時に、「取扱説明書」「施工要領書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

(ご用命は...)

株式会社 初田製作所
www.hatsuta.co.jp

お客様相談窓口
0120-82-2041
電話受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

回収・リサイクル相談窓口
0120-82-2306
電話受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

http://ferecycle.jp



ISO 9001
JQA-QM3671



ISO 14001
JQA-EM2837

(本社・支店)

サービスを真心でお届けします。

●製品改良・改善のため、仕様その他を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。